



Ata de Registro de Preços (ARP)

CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIOS



ATAS DO PROGRAMA AGRO SP + SEGURO

ITEM	OBJETO	QUANTIDADE REGISTRADA	MARCA	FORNECEDOR	Nº DA ATA	VALIDADE	Valor unitário SEM ICMS	Valor unitário COM ICMS
1	Caminhão Pipa 6.000 Litros	159	Volkswagen	Dibracan Comercial	DA Nº 60/2025	08/01/2026 á 07/01/2027	R\$ 483.500,00	R\$ 549.431,81
2	Caminhão Pipa 12.000 Litros	159	Iveco	IVG Brasil	DA Nº 61/2025	08/01/2026 á 07/01/2027	R\$ 509.000,00	R\$ 580.450,00
4	Extintor Costal Anti-incêndio com tanque rígido (Bomba Costal)	701	Guarany	Guarany	DA Nº 63/2025	31/12/2025 á 30/12/2026	R\$ 857,28	R\$ 940,00
5	Extintor Costal Anti-incêndio com tanque flexível (Mochila Flexível)	728	Guarany	Guarany			R\$ 1.085,28	R\$ 1.190,00
6	Abafador manual com cabo de madeira	786	Guarany	Guarany			R\$ 85,90	R\$ 91,00
7	Abafador manual com furos e cabo de madeira	791	Guarany	Guarany			R\$ 105,73	R\$ 112,00
8	Queimador para Incêndios Controlados (Pinga-Fogo)	707	Guarany	Guarany			R\$ 720,48	R\$ 790,00
9	Soprador para Incêndios	723	Guarany	Guarany	DA Nº 64/2025	30/01/2026 a 29/01/2027	R\$ 2.432,76	R\$ 2.667,50
10	Conjunto de Combate para Pick-ups Partida Elétrica, 600Litros	175	Guarany	Guarany	DA Nº 63/2025	31/12/2025 á 30/12/2026	R\$ 20.930,40	R\$ 22.950,00
11	Conjunto de Combate para Pick-ups Partida Elétrica, 400Litros	122	Guarany	Guarany			R\$ 22.617,60	R\$ 24.800,00

1. CAMINHÃO PIPA – CAPACIDADE 6.000 LITROS



VW Constellation 14.210 4x2
Especificações Técnicas



Tanque Pipa

Acionamento da moto bomba por: Sistema Hidráulico / Caixa Bomba / Motor Independente



Bico de pato
traseiro



Barra de irrigação



Canhão



Bico de pato
dianteiro



Carretel com
mangueira

Caminhão: VW Constellation 14.210 4x2, equipado com motor MAN D08 de 210 cv, tração 4x2, transmissão manual de 6 marchas, chassi reforçado e PBT de até 14.500 kg, atendendo às normas de emissões Proconve P-8 (SCR/Arla 32).

Tanque Pipa: Tanque cilíndrico de **6.000 litros**, em aço carbono ASTM A36, com quebra-ondas, plataforma superior com guarda-corpo e pintura interna em epóxi para água potável. Conjunto com bomba autoescorvante acionada por PTO, sistema completo de sucção e descarga, barra de irrigação, bicos de pato, aspersores e canhão para combate a incêndio.

2. CAMINHÃO PIPA – CAPACIDADE 12.000 LITROS



CAMINHÃO – IVECO TECTOR 24-280 MY24

Caminhão equipado com motor FPT NEF 6, a diesel, potência máxima de 280 cv, sistema de injeção Common Rail, atendimento às normas de emissões Proconve P8 (Euro VI), transmissão manual sincronizada de 6 marchas à frente e 1 à ré, capacidade técnica total de até 26.000 kg, chassi em aço de alta resistência, configurações de eixos conforme aplicação e cabine fechada com sistemas eletrônicos de apoio à condução e frenagem.

TANQUE PIPA (12.000 LITROS)

Tanque pipa fabricado em aço de alta resistência, com capacidade volumétrica de 12.000 litros, compatível com veículos nas configurações 4x2, 6x2, 6x4 e 8x4, dotado de aspersor traseiro, lava-ruas dianteiro, irrigadores laterais direito e esquerdo, canhão traseiro, passarela superior com guarda-corpo, escada de acesso e dispositivos de segurança conforme normas aplicadas.

4. EXTINTOR COSTAL ANTI-INCÊNDIO COM TANQUE RÍGIDO (BOMBA COSTAL)



5. EXTINTORES COSTAIS

BOMBA COSTAL 20L

APLICAÇÕES

- Combate direto;
- Construção de linhas frias com LGE;
- Resfriamento;
- Rescaldo;
- Combate a incêndios na combinação com outros equipamentos e ferramentas.

CARACTERÍSTICAS

- Esguicho regulável para jato pleno/spray;
- Bico aerador para aplicação de LGE (Líquido Gerador de Espuma);
- Bomba metálica com manopla dupla;
- Tanque com nicho vertical para fixação da bomba, e reforço central;
- Correias reguláveis com fivelas metálicas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade total do tanque	22L (5.8gal)
Capacidade útil do tanque	20L (5.2gal)
Material do tanque	Poliétileno
Alcance do jato*:	
Bico Regulável - Jato Spray	até 3m (118")
Bico Regulável - Jato Pleno	até 12m (472")
Bico Aerador	até 6m (236")
Vazão máxima	
Bico Regulável - Jato Pleno e Jato Spray	4.2L/min (1.1gal/min)
Bico Aerador	6.0L/min (1.6gal/min)
Peso (vazio)	4.2kg (9.3lbs)
Embalagem	455x180x535mm

EXTINTORES COSTAIS



0431.30

0431.50 - COM BOMBA DE DUPLA AÇÃO



5. EXTINTOR COSTAL ANTI-INCÊNDIO COM TANQUE FLEXÍVEL (MOCHILA FLEXÍVEL)

SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA COMBATE A INCÊNDIOS

MOCHILA FLEXÍVEL ANTI-INCÊNDIO PLUS

- Tanque em PVC com aditivo antichamas, reforço na base e design tipo envelope para facilitar o abastecimento;
- Correias reguláveis com fivelas metálicas, duplo mosquetão e cinta peitoral;
- Engate rápido metálico com válvula;
- Mangueira com molas nas extremidades;
- Bomba de pistão em latão com manopla dupla e esguicho regulável para jato pleno e spray com capa protetora.



0431.20

0431.20,30 - COM BOMBA DE DUPLA AÇÃO

MOCHILA FLEXÍVEL ANTI-INCÊNDIO ECOFIRE

- Tanque em PVC com aditivo antichamas e design tipo envelope para facilitar o abastecimento;
- Correias reguláveis com fivelas metálicas;
- Engate roscado;
- Mangueira com molas nas extremidades;
- Bomba de pistão em latão com manopla simples e esguicho regulável para jato pleno e spray.



0431.25

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Modelo Plus - 0431.20	Modelo Ecofire - 0431.25
Capacidade total do tanque	21L (5.5gal)	21L (5.5gal)
Capacidade útil do tanque	19L (5gal)	19L (5gal)
Alcance do jato		
Bico Regulável - Jato Pleno	até 12m (472")	até 12m (472")
Bico Regulável - Jato Spray	até 3m (118")	até 3m (118")
Bico Aerador (Acessório/ Não incluso)	até 6m (236")	até 6m (236")
Vazão Máxima		
Bico Regulável - Jato Pleno e Jato 'Spray'	4.2 L/min (1.1gal/min) **	4.2 L/min (1.1gal/min) **
Bico Aerador	6.0 L/min (1.6gal/min)***	6.0 L/min (1.6gal/min)***
Peso Vazio	3.15kg (6.9 lbs)	2.85kg (6.3 lbs)
Embalagem	280x470x115mm (11x18.5x4.5")	280x470x115mm (11x18.5x4.5")

* Valores aproximados obtidos com água limpa e condições especiais, podendo variar acentuadamente em função da forma de utilização ou do produto aplicado.



EXTINTORES COSTAIS

6. ABAFADOR MANUAL COM CABO DE MADEIRA



ABAFADOR MANUAL (3MM)

- Lâmina de borracha compacta com duas lonas internas;
- Cabo de madeira torneado e lixado. Flexível e resistente a impactos;
- Suporte de ferro angulado – 45° em forma de "T".

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso	2,0kg
Lona:	
Comprimento	40cm
Largura	30cm
Espessura	3mm
Cabo:	
Comprimento	1,50m
Diâmetro	28mm



ABAFADORES

7. ABAFADOR MANUAL COM FUROS E CABO DE MADEIRA


SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA COMBATE A INCÊNDIOS

ABAFADOR MANUAL COM FUROS (5MM)

- Lâmina de borracha compacta com duas lonas internas e 12 furos;
- Cabo de madeira torneado e lixado. Flexível e resistente a impactos;
- Suporte de ferro angulado – 45° em forma de "T".

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso	2kg
Lona:	
Comprimento	45cm
Largura	35cm
Espessura	5mm
Cabo:	
Comprimento	1,50m
Diâmetro	28mm

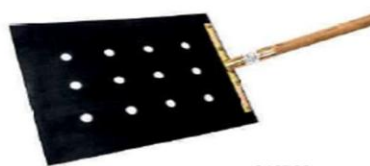

0467.08

ABAFADOR MANUAL COM FUROS (5MM)

- Lâmina de borracha compacta com quatro lonas internas;
- Dimensões de 60x50cm;
- 9 furos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso	2,5kg
Lona:	
Comprimento	60cm
Largura	50cm
Espessura	5mm



U11491.00

ABAFADORES

8. QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS (PINGA - FOGO)

APLICAÇÕES

- Queimas controladas / prescritas;
- Redução de combustíveis;
- Construção de aceiros;
- Combate através do fogo de encontro - fogo contra fogo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade total do tanque	6,0l (1,7gal)
Capacidade útil do tanque	5l (1,3gal)
Peso Vazio	2,7kg (5,9lbs)
Autonomia	2000m (6561,7ft)
Tempo de vazão	35min
Embalagem	240x240x385mm (9,5x9,5x15,2")

CARACTERÍSTICAS

- Tanque em aço inoxidável;
- Tubo de descarga sifonado com mecha protegida de papel cerâmico;
- Torneira de ar e líquido.

QUEIMADOR 5L



0432.00

ACESSÓRIO OPCIONAL:
Tubo prolongador - cód. U4382.00



9. SOPRADOR PARA INCÊNDIOS FLORESTAIS

Ficha técnica

Capacidade do tanque de combustível: 2 l (0,5 gal)
Motor: TS70
Cilindrada: 70,7 cc (cm³)
Potência Máxima: 4,0 HP (3,0 kW)¹
Volume máximo do ar: 20 m³/min (706,3 ft³/min)

Características



POTENTE

Perfeito equilíbrio entre velocidade e potência do ar, proporcionando força e eficiência no trabalho.




ERGONÔMICO

Estrutura ergonômica, que garante conforto ao operador e resistência do equipamento.



PRÁTICO

Incluso bocal chato que direciona o fluxo do ar e adaptador curvo, que facilita a varrição, evitando poeira.

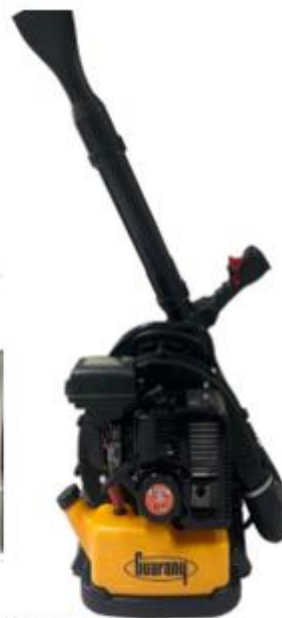

7

10. CONJUNTO DE COMBATE PARA PICK-UPS PARTIDA ELÉTRICA - 600 LITROS

11. CONJUNTO DE COMBATE PARA PICK-UPS PARTIDA ELÉTRICA - 400 LITROS

Conjunto de combate com tanque rígido, em polietileno, nas versões 400L e 600L*. Ideal para uso em pick-ups de mercado, transformando-as em veículos autônomos, de pronta-resposta, altamente eficientes no combate a incêndios.

- Tanque em polietileno de alta resistência com design que proporciona a função de quebra-ondas, e com formato em "L" para facilitar o acesso do operador ao conjunto de aplicação;
- Duplo visor para nível de água do tanque;
- Bocal de abastecimento principal de 200mm com tampa reforçada;
- Filtro compacto, embutido em nicho no tanque para maior proteção;
- Pistola de descarga em aço inox para jato pleno e spray;
- Suporte para fixação da pistola de descarga;
- Suporte em chapa metálica para fixação da motobomba e do carretel;
- Motor acoplado à bomba com redutor;
- Hidrojetor para abastecimento rápido com mangueira de 7,0m e filtro na extremidade;
- Carretel acoplado em suporte metálico com 33m de mangueira e guia para a mangueira;
- Mangueira de descarga em borracha negra com trama de aço;
- Cinta metálica com grampos e cintas em lona para fixação do conjunto na carroceria da pick up;
- Dreno do tanque protegido em nicho;
- Dispositivo de transporte incorporado ao tanque.

***Opções com partida elétrica e motor à diesel**



400L: P14089
600L: P14090



Informações importantes!

1. Nos termos da Lei nº 14.133/2021 (art. 23 e art. 86, § 2º, inciso III), compete ao órgão ou entidade não participante comprovar, por meio de pesquisa de preços, que os valores registrados são compatíveis com os praticados pelo mercado, bem como demonstrar a vantajosidade da adesão.
2. Cabe, ainda, ao órgão ou entidade não participante avaliar a conveniência e a oportunidade da respectiva contratação, observadas as regulamentações próprias, a viabilidade jurídica e as orientações dos órgãos de controle.
3. Os preços unitários propostos incluem todos os custos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, tributos, seguros, transporte, carga e descarga, instalação, testes, garantia, licenciamento e demais despesas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos para as unidades Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conforme edital.
4. As aquisições previstas serão realizadas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, integrante da Administração Pública direta estadual, motivo pelo qual incide a isenção de ICMS prevista na legislação aplicável, devendo os preços de referência e as propostas refletirem o valor líquido, já com a exclusão do ICMS, quando cabível.
5. Considerando que a Ata de Registro de Preços poderá admitir adesões por **órgãos não participantes** (depende da concordância do fornecedor), inclusive **Municípios**, ressalta-se que a aplicação da isenção de ICMS dependerá da natureza jurídica do ente aderente e da legislação tributária vigente, assunto este que deverá ser tratado diretamente entre o órgão/entidade não participante da Ata e o fornecedor.
6. Na página 1 do catálogo consta a relação de todos os equipamentos do Programa, com a indicação dos respectivos valores COM e SEM incidência de **ICMS**.
7. Consultar o **Manual de Orientações de Adesão à Ata de Registro de Preços** ou entrar em contato com a Secretaria.

Acessar documentos relacionados a Ata de Registro de Preços:

<https://agricultura.sp.gov.br/licitacoesagricultura?tipo=atas>

Divisão de Gestão de Registro de Preços:

Telefone: (11) 5067-0255

E-mail: crprecos@sp.gov.br

Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Subsecretaria de Gestão Corporativa

Diretoria de Administração

Coordenadoria de Suprimentos e Gestão de Contratos